



# Comment utiliser les clés d'un châssis ?



Les clés sont de petits morceaux de bois plats qui ont une largeur coupée droite et une autre en biseau. Elles sont souvent accrochées au châssis dans un petit sachet en plastique. Elles sont au nombre de 8 par toile (2 par angle). Elles servent à tendre une toile qui se détend avec le temps ou avec le poids de la matière que l'on a pu mettre dessus. Elles se mettent sur le châssis nu pour plus de praticité.


Le mieux est de ne pas rentrer complètement les clés dans le châssis, de façon à pouvoir les enfoncer petit à petit en fonction de l'effet souhaité.

1) Regardons tout d'abord où les installer :

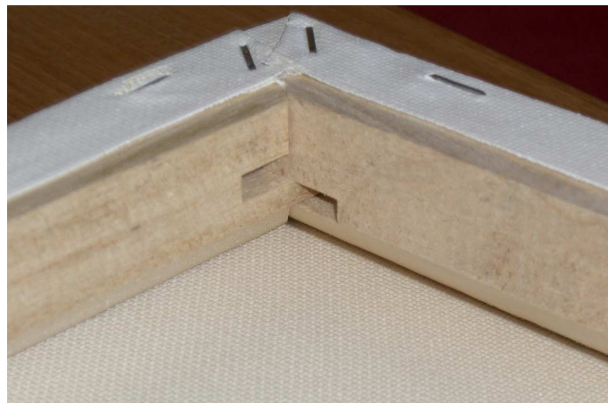

A chaque angle au dos du châssis se trouvent 2 encoches destinées aux clés.

2) Positionner la première clé :

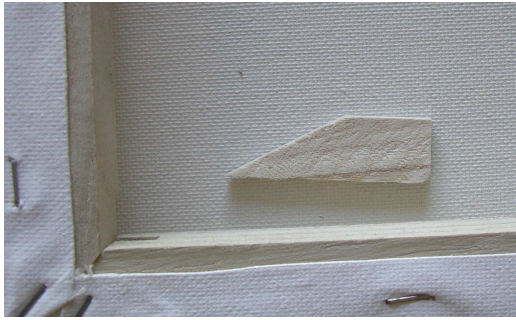


Viser l'encoche la plus basse avec la pointe de la clé comme montré ci-dessus. Rentrer la clé dans l'encoche sans l'enfoncer à son maximum.

3) Positionner la deuxième clé :



Procéder de la même manière que dessus, mais pour l'encoche supérieure cette fois-ci. Les deux clés doivent former un angle comme la photo ci-dessus. Si vous avez ce résultat :

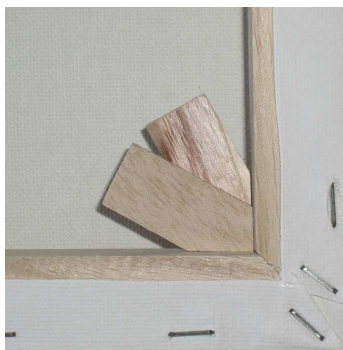

Vous vous êtes trompée...il faut tout retirer et recommencer en suivant bien le pas à pas !

Une fois qu'un angle est terminé, reproduire les mêmes gestes sur les autres.  
Et puis, en route pour la peinture !

